


TALADRADO EN PAQUETES

BROCA DE PLACAS
INTERCAMBIABLES
PARA TALADRADO
EN PAQUETES





TECNOVOTOOLS, S.L.
SUMINISTROS DE MECANIZADO

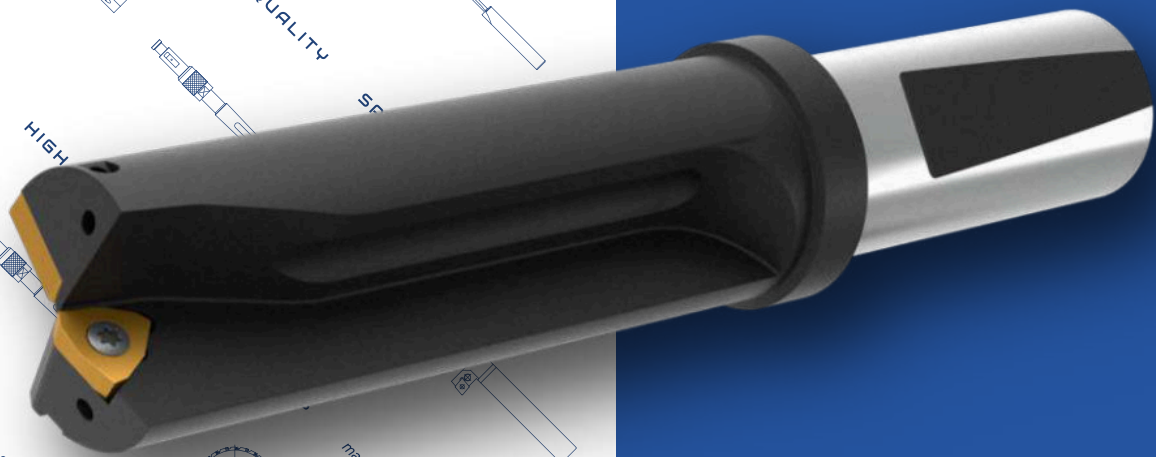


Taladrado en Paquetes 2,5 x ØA

Rango de Diametros 27-59 mm
Tolerancia ØA ± 0,20 mm
Long. útil de trabajo 2,5 x ØA

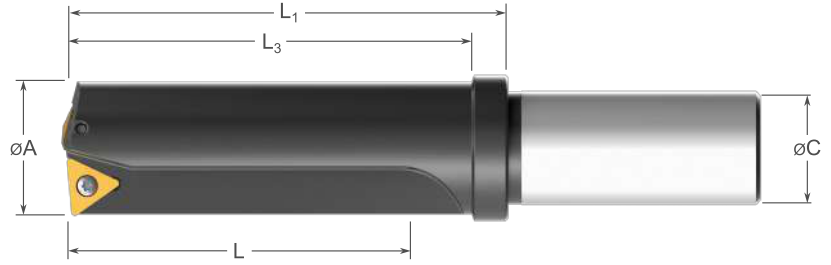

Conexión combinada
Weldon - Whistle notch

Refrigeración interna 



Diametro punta ØA ± 0,2	Código	Dimensiones en mm					Placa central	Placa punta	Tornillo			
		ØC	L1	L3	L	Peso Kg						
27	R416.01-0270-20-05	25	99	90	75	0,44	WCMX 05 03 S R-54	TCMT 13 03 08	416.1-832			
28	-0280-20-05		99	90	75	0,44						
29	-0290-20-05		99	90	75	0,42						
30	-0300-20-05		99	90	75	0,44						
31	-0310-20-05	32	115	105	90	0,6	WCMX 06 T3 S R-56	TCMT 16 T3 08	416.1-833			
32	-0320-20-05		115	105	90	0,6						
33	R416.01-0330-20-05	32	115	105	90	0,6	WCMX 06 T3 S R-56	TCMT 16 T3 08	416.1-833			
34	-0340-20-05		115	105	90	0,6						
35	-0350-20-05		115	105	90	0,6						
36	-0360-20-05		115	105	90	0,8						
37	-0370-20-05		130	120	105	0,8						
38	R416.01-0380-20-05		32	130	120	105				0,9	WCMX 06 T3 S R-56	TCMT 16 T3 08
39	-0390-20-05	130		120	105	0,9						
40	-0400-20-05	130		120	105	0,9						
41	-0410-20-05	130		120	105	0,9						
42	-0420-20-05	40	145	135	120	1,3	WCMX 08 04 S R-56	TCMT 22 04 12	416.1-834			
43	R416.01-0430-20-05	40	145	135	120	1,3				WCMX 08 04 S R-56	TCMT 22 04 12	416.1-834
44	-0440-20-05		145	135	120	1,4						
45	-0450-20-05		145	135	120	1,4						
46	-0460-20-05		145	135	120	1,4						
47	-0470-20-05		145	135	120	1,5						
48	-0480-20-05		145	135	120	1,6						
49	R416.01-0490-20-05	40	175	165	150	1,7				WCMX 08 04 S R-56	TCMT 22 04 12	416.1-834
50	-0500-20-05		175	165	150	1,8						
51	-0510-20-05		175	165	150	1,8						
52	-0520-20-05		175	165	150	1,9						
53	-0530-20-05		175	165	150	1,9						
54	R416.01-0540-20-05		40	175	165	150	2	WCMX 08 04 S R-56	TCMT 22 04 12			
55	-0550-20-05	175		165	150	2						
56	-0560-20-05	175		165	150	2,1						
58	-0580-20-05	175		165	150	2,2						
59	-0590-20-05	175		165	150	2,3						

Las brocas con longitud mayor de 2,5 x ØA están disponibles bajo pedido

Ventajas

- Taladrado de paquetes de chapa
- Reducción del tiempo de preparación de máquina
- Placa ISO intercambiable
- Mecanizado económico

Recomendaciones de aplicación

- Utilizar placa central tipo WCMX..S R..
- Utilizar refrigeración interna
- Interponer cartón de 0,5 / 1,0 mm entre las chapas
- Soldar las piezas juntas antes del mecanizado

